

IAP20 Rec'd PCT/PTO 17 FEB 2006

1

## Beschreibung

## Abbau von Verbindungen in Kommunikationsnetzen

- 5 In der Vergangenheit haben sich zwei wesentliche Typen von Kommunikationsnetzen zur Übermittlung von Informationen herausgebildet: Paketorientierte (Daten-) Netze und leitungsorientierte (Sprach-) Netze. Im Zuge der Konvergenz dieser beiden Netztypen haben sich konvergente (Sprach-Daten-) Netze herausgebildet. Durch Zusammenschluss dieser unterschiedlichen Netztypen entstehen hybride Netze, in denen der Gegenstand der vorliegenden Erfindung mit besonders schönen Vorteilen zum Einsatz kommt.
- 15 Leitungsorientierte Netze - auch Sprachnetze oder Telefonnetze genannt - sind auf die Übermittlung von in der Fachwelt auch als Gespräch, Call oder Session bezeichneten kontinuierlich strömenden (Sprach-) Informationen ausgelegt. Die Übermittlung der Informationen erfolgt hierbei üblicherweise mit hoher Dienstgüte und Sicherheit. Beispielsweise ist für Sprache eine minimale - z.B. < 200 ms - Verzögerung (Delay) ohne Schwankungen der Verzögerungszeit (Delay-Jitter) wichtig, da Sprache bei Wiedergabe im Empfangsgerät einen kontinuierlichen Informationsfluss erfordert. Ein Informationsverlust kann deshalb nicht durch ein nochmaliges Übermitteln der nicht übermittelten Information ausgeglichen werden und führt im Empfangsgerät üblicherweise zu akustisch wahrnehmbaren Störungen (z.B. Knacksen, Verzerrung, Echo, Stille). In der
- 20 25 30 Fachwelt wird die Übermittlung von Sprache verallgemeinert auch als Echtzeit-(Übermittlungs-)Dienst bzw. als 'Realtime-Service' bezeichnet.
- 35 Paketorientierte Netze - auch Datennetze genannt - sind auf die Übermittlung von in der Fachwelt auch als 'Datenpaketströme' oder 'Flow' bezeichneten Paketströmen ausgelegt. Hierbei muss üblicherweise keine hohe Dienstgüte garantiert

werden. Ohne garantierte Dienstgüte erfolgt die Übermittlung der Datenpaketströme z.B. mit zeitlich schwankenden Verzögerungen, da die einzelnen Datenpakete der Datenpaketströme üblicherweise in der Reihenfolge ihres Netzzugangs übermittelt werden, d.h. die zeitlichen Verzögerungen werden umso größer, je mehr Pakete von einem Datennetz zu übermitteln sind. In der Fachwelt wird die Übermittlung von Daten deshalb auch als Übermittlungsdienst ohne Echtzeitbedingungen bzw. als 'Non-Realtime-Service' bezeichnet.

10

Die Pakete unterscheiden sich üblicherweise je nach Art des paketerorientierten Netzes. Sie können beispielsweise als Internet, X.25 oder Frame Relay Pakete, aber auch als ATM Zellen ausgebildet sein. Sie werden zuweilen auch als Nachrichten bezeichnet, v.a. dann, wenn eine Nachricht in einem Paket übermittelt wird.

15

Ein bekanntes Datennetz ist das Internet. Dieses wird wegen des dort zum Einsatz kommenden Internet Protokolls IP zuweilen auch IP Netz genannt, wobei dieser Begriff grundsätzlich weit zu verstehen ist und alle Netze umfasst, in denen das IP Protokoll eingesetzt wird. Das Internet ist als offenes (Weitverkehrs-) Datennetz mit offenen Schnittstellen zur Verbindung von (zumeist lokalen und regionalen) Datennetzen unterschiedlicher Hersteller konzipiert. Es stellt eine vom Hersteller unabhängige Transportplattform zur Verfügung.

20

25

Verbindungen sind Kommunikationsbeziehungen zwischen zumindest zwei Teilnehmern zum Zweck einer - zumeist gegenseitigen, d.h. bi-direktionalen - Informationsübermittlung. Der die Verbindung initiiierende Teilnehmer wird üblicherweise als 'A-Teilnehmer' bezeichnet. Ein durch eine Verbindung mit einem A-Teilnehmer in Verbindung gesetzter Teilnehmer heißt 'B-Teilnehmer'. In einem verbindungslosen Netz repräsentieren Verbindungen zumindest die auf logisch abstrakter Ebene eindeutige Beziehung zwischen A- und B-Teilnehmer, d.h. entsprechend dieser Sichtweise stellen z.B. die verbindungslosen

30

35

Flows im Internet logisch abstrahierte Verbindungen dar (z.B. A-Teilnehmer = Browser und B-Teilnehmer = Web Server). In einem verbindungsorientierten Netz repräsentieren Verbindungen zudem auf physikalischer Ebene eindeutige Wege durch das  
5 Netz, entlang denen die Informationen übermittelt werden.

Im Zuge der Konvergenz von Sprach- und Datennetzen werden Sprachübermittlungsdienste und zunehmend auch breitbandigere Dienste wie z.B. Übermittlung von Bewegtbildinformationen  
10 ebenfalls in paketorientierten Netzen realisiert, d.h. die Übermittlung der bisher üblicherweise leitungsorientiert übermittelten Echtzeitdienste erfolgt in einem konvergenten Netz - auch Sprach-Daten-Netz genannt - paketorientiert, d.h. in Paketströmen. Diese werden auch Echtzeitpaketströme ge-  
15 nannt. Die Übermittlung von Sprachinformationen über ein paketorientiertes IP Netz wird dabei auch mit 'VoIP' (Voice over IP) gekennzeichnet.

In den internationalen Standardisierungsgremien IETF (Inter-  
20 net Engineering Task Force) und ITU (International Telecommunications Union) mehrere verteilte Architekturen für Sprach-Daten-Netze beschrieben. Allen ist gemeinsam, dass die Call Control Ebene und die Resource Control Ebene funktional deutlich voneinander getrennt sind und meist sogar auf unter-  
25 schiedlichen Hardware Plattformen realisiert werden.

Die Call Control Ebene umfasst dabei zumindest einen (optionalen) Call Controller, dem u.a. folgende Funktionen zugeordnet sind:

- 30 - Address Translation: Umsetzung von E.164 Telephonnummern und anderen Alias Adressen (z.B. Rechnernamen) auf Transportadressen (z.B. Internetadressen).
- Admission Control (optional): Grundsätzliche Zulässigkeitsprüfung, ob und in welchem Umfang (z.B. VoIP fähige)  
35 Einrichtungen das Kommunikationsnetz nutzen dürfen.
- Bandwidth Control (optional): Verwaltung von Übermittlungskapazitäten.

- Zone Management: Registrierung von (z.B. VoIP fähigen) Einrichtungen und Bereitstellung obiger Funktionen für alle beim Call Controller registrierten Einrichtungen.

5 Optional können einem Call Controller zudem folgende Funktionen fallweise zugeordnet werden:

- Call Control Signaling: Alle Signalisierungsnachrichten werden von zumindest einem Call Controller vermittelt, d.h. alle Einrichtungen schicken und erhalten Signalisierungsnachrichten nur über den Call Controller. Ein direkter Austausch von Signalisierungsnachrichten zwischen den Einrichtungen ist untersagt.
  - Call Authorization: Zulässigkeitsprüfung für eingehende und ausgehende Calls.
  - 15 - Bandwidth Management: Steuerung der zulässigen Anzahl von Einrichtungen, die gleichzeitig das Kommunikationsnetz nutzen dürfen.
  - Call Management: Verwaltung einer Liste bestehender Gespräche, um z.B. ein Besetzzeichen erzeugen zu können, falls dies von der Einrichtung selbst nicht erzeugt werden kann.
  - 20 - Alias Address Modification: Rückgabe einer modifizierten Alias Adresse, bspw. mit einer H.225.0 Nachricht ACF (Admission Confirmation). Diese Adresse muss der Endpunkt bei Verbindungsaufbau verwenden.
  - 25 - Dialed Digit Translation: Übersetzung der gewählten Ziffern in eine E.164 Telephonnummer oder eine Nummer aus einem privaten Nummerierungsschema.
- 30 Beispiele für Call Controller stellen der von der ITU in der H.323 Standard Familie vorgeschlagene 'Gatekeeper' oder der von der IETF vorgeschlagene 'SIP Proxy' dar. Wird ein größeres Kommunikationsnetz in mehrere Domänen - auch 'Zonen' genannt - gegliedert, kann in jeder Domäne ein separater Call
- 35 Controller vorgesehen werden. Eine Domäne kann auch ohne einen Call Controller betrieben werden. Sind mehrere Call Controller in einer Domäne vorgesehen, soll nur ein einziger

von diesen aktiviert sein. Ein Call Controller ist aus logischer Sicht getrennt von den Einrichtungen zu sehen. Physikalisch muss er jedoch nicht in einer separaten Call Controller Einrichtung realisiert sein, sondern kann auch in jedem Endpunkt einer Verbindung (beispielsweise ausgebildet als H.323 oder SIP Endpunkt, Endgerät, Media Gateway, Multipoint Control Unit) oder auch einer primär zur programmgesteuerten Datenverarbeitung ausgebildeten Einrichtung (beispielsweise: Rechner, PC, Server) vorgesehen werden. Auch eine physikalisch verteilte Realisierung ist möglich.

Ein alternatives Beispiel ein Media Gateway Controller, dem üblicherweise die optionalen Funktionen Call Control Signaling and Call Management zugeordnet werden. Weiterhin ist die Zuordnung einer Funktion Signaling Conversion zur Umsetzung unterschiedlicher (Signalisierung-) Protokolle denkbar, was z.B. an der Grenze von zwei unterschiedlichen Netzen, die zu einem hybriden Netz zusammengeschlossen sind, erforderlich sein kann.

20

Die Resource Control Ebene umfasst zumindest einen Resource Controller, dem u.a. folgende Funktionen zugeordnet sind:

- Capacity Control: Steuerung des dem Kommunikationsnetz durch Paketströme zugeführten Verkehrsvolumens, z.B. durch Kontrolle der Übermittlungskapazität einzelner Paketströme.
- Policy Activation (optional): ggf. für einen priorisierten Paketstrom Ressourcen im Kommunikationsnetz für dessen Übermittlung reservieren.
- Priority Management (optional): Prioritätskennzeichen in den Paketen entsprechend der Priorität ihrer Paketströme setzen, kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren, falls die Pakete bereits mit Prioritäten gekennzeichnet sind.

35

Der Resource Controller wird auch als 'Policy Decision Point (PDP)' bezeichnet. Er ist beispielsweise innerhalb von sog.

Edge Routern - auch Edge Device, Zugangsknoten oder bei Zuordnung zu einem Internet Service Provider (ISP) auch Provider Edge Router (PER) genannt - realisiert. Diese Edge Router können auch als Media Gateway zu anderen Netzen ausgebildet  
5 sein, mit denen die Sprach-Daten-Netze verbunden werden. Diese Media Gateway sind dann sowohl mit einem Sprach-Daten-Netz als mit den anderen Netzen verbunden und dienen intern der Umsetzung zwischen den unterschiedlichen (Übermittlungs-) Protokollen der verschiedenen Netze. Der Resource Controller  
10 kann auch nur als Proxy ausgebildet sein und Resource Controller relevante Informationen an eine separate Einrichtung weiterleiten, auf der die relevanten Informationen entsprechend einer Funktion des Resource Controllers bearbeitet werden.

15 Das prinzipielle Zusammenwirken der beiden Ebenen sei am Beispiel eines Call Setup zwischen zwei als Teilnehmerendgeräte ausgebildeten VoIP Einrichtungen erläutert. Dabei wird zunächst von einem homogenen Sprach-Daten-Netz ausgegangen.

20 Innerhalb oder teilweise auch zeitlich vor dem eigentlichen Call Setup laufen bei Einwahl eines Endgeräts in das IP-Netz (z.B. über einen Internet Service Provider) die Schritte Authentisierung, Autorisierung und (Start des) Accounting ab.

25 Diese sogenannte 'AAA' Funktionalität wird üblicherweise durch den Zugriff auf eine Subscriber-Datenbank, in der alle Nutzer mit ihren Kennungen, Passwörtern, Rechten, etc. gespeichert sind, realisiert. Dieser Zugriff ist langsam und vergleichsweise komplex. In den heutigen "Best Effort" IP  
30 Netzen findet dieser AAA Vorgang normalerweise einmal während des Einwählens des Nutzers statt. Eine weitere Authentisierung erfolgt bei Einsatz eines Call Controllers, wenn sich das Endgerät beim Call Controller des Internet Service Providers registriert. Nach dem ITU-Standard H.323 wird diese  
35 Authentisierung bzw. Registrierung eines Endgeräts beim zugeordneten Gatekeeper gemäß dem RAS (Registration, Admission, Status) Protokoll durchgeführt, das im ITU-Standard H.225.0

beschrieben ist.

Der eigentliche Call Setup beginnt üblicherweise damit, dass in einem ersten Schritt die Endgeräte der Teilnehmer ihre Fähigkeiten (z.B. Liste der unterstützten CODEC) austauschen, um die benötigten Ressourcen (z.B. Bandbreite) und die geforderte QoS (z.B. Delay, Jitter) zu bestimmen. Die Endgeräte sind bei Sprachtelefonie z.B. als IP Telephone oder VoIP Client Software ausgebildet, bei Online-Video könnte eines der Endgeräte ein Content- bzw. Application-Server sein, z.B. im Netz des Internet Service Providers (ISP).

Der Austausch der Signalisierungsnachrichten erfolgt entweder direkt zwischen den Endgeräten oder unter Vermittlung eines Call Controllers. Hierbei ist bei jedem Call für jedes Endgerät und für jede Übertragungsrichtung individuell festgelegt, welche Variante zum Einsatz kommt. Die erste Variante wird in der H.323 Terminologie auch als 'Direct Endpoint Call Signaling' und die zweite als 'Gatekeeper Routed Call Signaling' bezeichnet. Bei Direct Endpoint Call Signaling können an einen Call Controller ggf. Kopien ausgewählter Signalisierungsnachrichten übermittelt werden, so dass ein Call Controller auch bei dieser Variante häufig Kenntnis von den zwischen den Endgeräten abgestimmten Ressourcen- und QoS-Anforderungen hat. Diese Anforderungen werden jedoch von ihm selbst nicht aktiv beeinflusst oder verifiziert.

In einem zweiten, optionalen Schritt kann die derart abgestimmte Ressourcen- und QoS-Anforderung direkt von den Endgeräten der Teilnehmer an ihren zugeordneten Resource Controller übermittelt werden. Nach Prüfung der Ressourcen- und QoS-Anforderung wird von dem Resource Controller eine Bestätigung (oder Ablehnung) an das Endgerät zurückgeschickt.

In einem dritten, ebenfalls optionalen Schritt wird im Edge Router und gegebenenfalls weiteren Routern im Netz eine Policy aktiviert, mit der diese Router prüfen und gewährleisten,

dass der vom Endgerät verursachte Verkehr innerhalb der Grenzen liegt, die in der Anforderung spezifiziert wurden. Ein Beispiel für einen derartigen Reservierungsmechanismus ist RSVP (resource ReSerVation Protocol).

5

Zur Durchführung der drei Schritte wird eine Mehrzahl von Nachrichten versendet, die lediglich zur Abstimmung der beteiligten Komponenten untereinander, jedoch nicht zur Übermittlung der "eigentlichen" Informationen zwischen den Endgeräten dienen. Diese mit den Nachrichten übermittelten Informationen werden üblicherweise als Signalisierungsinformationen, Signalisierungsdaten bzw. schlicht als Signalisierung bezeichnet. Der Begriff ist dabei weit zu verstehen. So sind z.B. neben den Signalisierungsnachrichten auch die Nachrichten gemäß dem RAS Protokoll, die Nachrichten gemäß dem ITU-Standard H.245 zur Steuerung von Nutzkanälen bestehender Gespräche sowie alle weiteren ähnlich ausgebildeten Nachrichten umfasst. Das Signalisierungsprotokoll für den Verbindungsaufbau (Call Setup) und -abbau (Call Release) nach der ITU ist z.B. im Standard H.225.0 beschrieben, das nach der IETF im RFC 2453bis ("SIP: Session Initiation Protocol"). Die "eigentlichen Informationen" werden zur Unterscheidung von der Signalisierung auch Nutzinformationen, Payload, Medieninformationen, Mediendaten oder schlicht Medien genannt. Kommunikationsbeziehungen, die zur Übermittlung der Signalisierung dienen, werden im weiteren auch als Signalisierungsverbindungen bezeichnet. Die zur Übermittlung der Nutzinformationen eingesetzten Kommunikationsbeziehungen werden z.B. Sprechverbindung, Nutzkanalverbindung oder - vereinfacht - Nutzkanal, Bearerchannel oder schlicht Bearer genannt.

In diesem Zusammenhang versteht man unter out-of-band bzw. outband die Übermittlung von Informationen auf einem anderen Weg / Medium als den im Kommunikationsnetz zur Übermittlung von Signalisierungs- und Nutzinformationen vorgesehenen. Insbesondere ist hiervon eine lokale Konfiguration von Einrichtungen vor Ort umfasst, die z.B. mit einer lokalen Steu

ereinrichtung vorgenommen wird. Demgegenüber werden bei in-band Informationen auf dem gleichen Weg / Medium, ggf. logisch getrennt von den betrachteten Signalisierungs- und Nutzinformationen, übermittelt.

5

Zusammenfassend kann der Function Split zwischen den beiden Ebenen so beschrieben werden, dass der Resource Control Ebene lediglich die Funktionen zugeordnet sind, die zur Übermittlung von Nutzinformationen erforderlich sind, während von der  
10 Call Control Ebene die Intelligenz zur Steuerung der Resource Control Ebene umfasst ist. Mit anderen Worten: Die Einrichtungen der Resource Control Ebene besitzen möglichst keine Netzsteuerungsintelligenz und können in der Folge wirtschaftlich besonders vorteilhaft auf separaten Hardware Plattformen  
15 realisiert werden. Dies ist wegen der im Vergleich zu Call Control Ebene höheren Installationszahlen in dieser Ebene ein besonders schöner Vorteil.

Sowohl in konvergenten Sprach-Daten-Netzen als auch in hybriden Netzen, die z.B. durch einen Zusammenschluss eines konvergenten Sprach-Daten-Netzes mit einem konventionellen leitungsorientierten Sprachnetz gebildet werden, entstehen bei der Übermittlung von Informationen - insbesondere der in Echtzeitpaketströmen - neue technische Problemstellungen  
20 aufgrund der neuen bzw. unterschiedlichen Technologien, die in den jeweiligen Netztypen zum Einsatz kommen.

Es ist Aufgabe der Erfindung, zumindest eines dieser Probleme zu erkennen und durch Angabe von zumindest einer Lösung den  
30 Stand der Technik zu bereichern.

Die Erfindung stellt sich die Frage, wie in einem Netz, in dem die Call Control und die Resource Control Ebene deutlich (meist physikalisch) voneinander getrennt und lediglich lose,  
35 z.B mit einem Steuerungsprotokoll (z.B. H.248 oder MGCP = Media Gateway Control Protocol) miteinander verbunden sind, auf einen Fehler in der Call Control Ebene reagiert werden

soll, wenn der Fehler Auswirkungen auf die Resource Control Ebene hat. In einem Netz ohne deutlich Entkopplung dieser beiden Ebenen führt ein derartiger Fehler infolge der integrierten Hardware Plattform üblicherweise automatisch zu einer Folge-  
5 reaktion in der Resource Control Ebene (z.B. zum Ausfall einer Übertragungsstrecke). Diese Folge-reaktion tritt jedoch bei (physikalischer) Verteilung der beiden Ebenen nicht mehr automatisch ein. So können insbesondere bei Ausfall der Hardware Plattform eines Media Gateway Controllers  
10 weiterhin von den ihm zugeordneten Media Gateways Informationen weiter übermittelt werden, weil deren isolierte Hardware Plattform weiterhin voll funktionsfähig ist. Eine Änderung tritt erst dann ein, wenn durch einen entsprechenden Steuerbefehl eine adäquate Folge-reaktion im Media Gateway ausgelöst  
15 wird, z.B. indem durch eine Nachricht MGCP:DLCX oder H.248:ServiceChange die Übermittlung von (Nutz-) Informationen durch Auslösen der (Bearer-) Verbindung beendet wird.

Somit stellt sich für die vorliegende, verteilte Architektur die prinzipielle Frage, ob - und wenn ja - wie stark ein  
20 Fehler in der Call Control Ebene die Resource Control Ebene in Mitleidenschaft ziehen soll. Ist die Kopplung der beiden Ebenen zu gering, hat man Probleme mit der Datenkonsistenz (z.B. in der Call Control Ebene liegt ein falsches Abbild der  
25 Zustände in der Resource Control Ebene vor; Vergebührung läuft trotz Bearer Ausfall weiter). Ist die Kopplung zu stark (z.B. ein Ausfall einer Einrichtung der Call Control Ebene führt auch zu einem gleichwertigen Ausfall der zugehörigen  
Einrichtungen der Resource Control Ebene), dann hat man unnötig  
30 lange Ausfallzeiten und unnötige Risiken beim Wiederanlauf des Netzes.

Die Wirkung eines Steuerbefehls ist dabei im Rahmen des eingangs beschriebenen Function Splits der zweigeteilten Architektur  
35 rein lokal auf die jeweils angesprochene Einrichtung (z.B. Media Gateway) begrenzt. Als Konsequenz dieser modularen Philosophie ist ein entsprechender Steuerbefehl an jede

derart gesteuerte Einrichtung der Resource Control Ebene entlang einer Verbindung erforderlich, um ein vollständiges Auslösen der Verbindung zu erreichen.

- 5 Dies kann allerdings zu Problemen bei der Vergebüßung der Verbindung führen, weil die (Bearer-) Verbindung bereits nach dem ersten Steuerbefehl nicht mehr für eine end-to-end Übermittlung von Informationen zwischen Teilnehmern benutzt werden kann, wenn der von diesem Befehl betroffene Media Gateway  
10 die derart ausgelöste Verbindung nicht mehr kennt und die Gateway Funktion nicht mehr ausübt. Die Vergebüßung muss folglich möglichst zeitgleich mit dem ersten erfolgreichen Steuerbefehl beendet werden und darf nicht erst dann enden, wenn die Verbindung in dem Knoten ausgelöst wird, in dem auch  
15 die Vergebüßung der Verbindung durchgeführt wird.

- Es ist in leitungsorientierten TDM (Time Devision Multiplex) Netzen bekannt, nach Ausfall eines TDM Vermittlungsknotens alle PCM (Pulse Code Modulation) Strecken physikalisch zu  
20 deaktivieren. Dies wird von der Hardware Maintenance der benachbarten TDM Vermittlungsknoten nach einigen Sekunden Verzögerungszeit erkannt und an ihre interne Steuerung gemeldet. Diese Steuerung ermittelt daraufhin die von dem Ausfall betroffenen Verbindungen und signalisiert mit Hilfe von SS7  
25 Nachrichten an alle betroffenen Vermittlungsknoten des TDM Netzes den Ausfall der Verbindungen. Auf Grund dieser Nachrichten wird die Vergebüßung der Verbindungen zeitnah zu dem initialen Ausfall des ersten Vermittlungsknotens beendet.

- 30 Dieses Verfahren funktioniert jedoch in einem hybriden Netz, bestehend aus einem paketerorientierten Netz und einem leitungsorientierten TDM Netz, nicht mehr, weil in einem Media Gateway die PCM Strecken, in denen die Bearer im TDM Netz geführt werden, auch nach Auslösen einer Verbindung weiterhin  
35 physikalisch aktiv bleiben. Somit können die benachbarten (i.S.v. entlang der im Media Gateway ausgelösten Verbindung) TDM Vermittlungsknoten, die die betroffenen PCM Strecken

terminieren, anhand der PCM Strecken - d.h. auf der Resource Control Ebene - nicht erkennen, dass der end-to-end Bearer über diese Strecken ausgefallen ist.

- 5 Dieses Verhalten ist gemäß dem Function Split der zweigeteilten Architektur die erwartete Lösung, weil die Signalisierung korrekterweise auf der Call Control Ebene erfolgen soll und nicht auf der Resource Control Ebene. Demnach wird der Ausfall des Bearers den benachbarten TDM Knoten grundsätzlich  
10 über die Call Signalisierung (SS7) - d.h. auf der Call Control Ebene - mitgeteilt, weil die Intelligenz zur Steuerung des Netzes dieser Ebene zugeordnet ist.

Die architekturkonforme Standardlösung führt jedoch im Falle  
15 einer Fehlerhäufung - z.B. als Folge eines High Level Recovery eines Media Gateway Controllers - zu einer Vielzahl von Problemen, weil nicht garantiert werden kann, dass die Signalisierung des Bearer Ausfalls zu benachbarten TDM Knoten synchron zum tatsächlichen Ausfall stattfindet:

- 20 - Wenn ein Media Gateway Controller ein High Level Recovery durchläuft, müssen üblicherweise alle noch bestehenden Nutzkanalverbindungen in den von dem Controller gesteuerten Media Gateways ausgelöst werden, damit nach Abschluss  
25 des Recovery im Controller wieder ein konsistentes Abbild der Zustände der zugeordneten Gateways vorliegt. Solange dieses Abbild nicht vorliegt, können vom Controller in den Gateways keine neuen Verbindungen erzeugt werden. Das Auslösen muss deshalb so schnell als möglich erfolgen, um die  
30 Zeitspanne, in der keine neuen Verbindungen erzeugt werden können, so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund wird während des Recovery des Controllers das Protokoll zur Steuerung der Gateways möglichst frühzeitig wieder aktiviert, um die noch bestehenden transienten Verbindungs-  
35 daten in den Gateways löschen zu können. Mit dem Löschen einer Verbindung wird die bis dahin noch bestehende end-to-end Verbindung unterbrochen. Folglich sollte ab diesem

Zeitpunkt auch die Vergebühung beendet werden. Dazu müssten - wie oben beschrieben - entsprechende Signalisierungsnachrichten auf der Call Control Ebene gesendet werden. Dies ist jedoch nicht möglich, weil die hierfür erforderlichen Protokolle (z.B. BICC, SIP\_T, SS7) zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aktiviert sind. Es muss also bis zu deren Aktivierung gewartet werden, was zu einem Versatz von mehreren Minuten zwischen der Unterbrechung der end-to-end Verbindung und der Beendung der Vergebühung führen kann.

- Bei einem großen Controller ergibt sich zudem ein Skalierungsproblem, weil das Auslösen einer Vielzahl von Verbindungen zu einer Flut von Signalisierungsnachrichten führt. In Abhängigkeit von der Implementierung des Controllers, seiner Größe und der allgemeinen Verkehrslast im Signalisierungsnetz wird deshalb der Versatz zwischen dem Ausfall des Bearers und der Beendigung der Vergebühung unkalkulierbar vergrößert und kann 30 min und mehr betragen. Dieses Auflaufen von nicht gerechtfertigten Gebühren ist nicht akzeptabel.

Eine Lösung für diese der Erfindung zugrunde liegende Problemsituation ist in den Patentansprüchen angegeben.

25

Mit dieser Lösung sind eine Vielzahl von Vorteilen verbunden:

- Die Lösung ist konform mit den Standards MGCP / H.248, weil das genormte Mindestverhalten auf einen Steuerbefehl aus der Call Control Ebene lediglich erweitert, aber nicht verändert wird.
- Infolge dieser Konformität sind lediglich minimale Änderungen an bestehenden Einrichtungen erforderlich, um die Erfindung zu implementieren, wodurch sie wirtschaftlich sehr vorteilhaft realisiert werden kann.

35

- Durch die Mitteilung an zumindest einen Netzknoten entlang der Verbindung wird die logische Kopplung zwischen den beiden verteilt realisierten Ebenen verstärkt, wodurch die beschriebenen Inkonsistenzen (Bearer nicht mehr verfügbar - Gebühreinzahlung läuft weiter) leichter vermeiden werden können.  
5
- Durch die Mitteilung auf der Resource Control Ebene wird das Skalierungsproblem signifikant entschärft, weil die Signalisierungsnachrichten an diese Netzknoten entfallen können.  
10
- Das Problem des Zeitversatzes bei einem High Level Recovery eines Controllers wird entschärft, da die Mitteilung auf der Resource Control Ebene in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem Auslösen der Verbindung erfolgen kann, ohne dass auf eine Aktivierung entsprechender Protokolle der Call Control Ebene gewartet werden müsste. Auch können die Mitteilung parallelisiert von den Prozessoren auf den Baugruppen erzeugt werden, wenn unterschiedliche Baugruppen bet von den Steuernachrichten betroffen sind. Dies ist effektiver als das meist zwangs-sequentialisierte Versenden von Signalisierungsnachrichten durch einen zentralisierten Controller.  
15  
20
- Im Fall eines High Level Recoveries eines Media Gateway Controllers, von dem eine Zusammenschaltung mit einem TDM Netz bewirkt wird, führt eine Mitteilung an einen benachbarten TDM Vermittlungsknoten (z.B. durch Ausfall bzw. Wiederinbetriebnahme von PCM Strecken) auf der TDM Seite zu ISUP Synchronisationsnachrichten (GRS/RSC) von dem TDM Vermittlungsknoten zu dem das Recovery durchlaufenden Controller, welche bei Nichtbeantwortung zyklisch wiederholt werden. Der Recovery durchlaufende Controller beginnt ab einem gewissen Punkt seines Recoveries, selbst GRS/RSC Nachrichten zu senden und die empfangenen zu quittieren. Dadurch, dass benachbarte TDM Vermittlungsknoten die Ar  
25  
30  
35

beit der ISUP Synchronisation nach Recovery des Controllers mit übernehmen, wird nicht nur der Recovery durchlaufende Controller dynamisch entlastet, sondern die Synchronisation auch schneller abgeschlossen und damit die vermittlungstechnisch volle Verfügbarkeit des Controllers früher wieder erreicht.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den unter- oder nebengeordneten Ansprüchen.

10

Bei Mitteilung durch Ausfall (z.B. Deaktivierung) eines Übermittlungskanals an einen Vermittlungsknoten eines leitungsorientierten Netzes wird der Ausfall - sofern er lange genug andauert (z.B. einige Sekunden) - von der Hardware Überwachung des Knotens erkannt. Dieser Knoten veranlasst daraufhin das beiderseitige Auslösen des TDM Bearers in dem leitungsorientierten Netz. Sofern in diesem Netz die Vergebühlung erfolgt (z.B. wenn der Knoten in einem ingress-seitigen leitungsorientierten Netz angeordnet ist, dem auch der zu vergebührende Teilnehmer zugeordnet ist), wird auch diese gestoppt. Der Ausfall des Übermittlungskanals betrifft vorteilhaft keine Verbindungen, die nicht ausgelöst werden sollten, wenn (wie z.B. bei einem High Level Recovery des Controllers der Fall) alle Verbindungen in den zugeordneten Gateways ausgelöst werden. Infolge der in dem leitungsorientierten Netz bestehenden, bewährten Auslösemechanismen erfolgt diese Beendigung der Vergebühlung zeitnah zu der Unterbrechung des end-to-end Bearers im Media Gateway. Im Fall eines High Level Recovery eines Media Gateway Controllers wird auf diese Weise die Gebührenzählung zeitnah zum Ausfall des Bearers gestoppt und nicht durch das Recovery verzögert.

Durch Mitteilung mit Hilfe von speziellen Nachrichten - insbesondere durch Inband Senden von RTCP Paketen, mit denen eine Information "Packet Loss = 100 %" angezeigt wird - wird in einem paketorientierten Netz der Ausfall eines Übermittlungskanals simuliert, so dass der eigentliche Übermittlungs

kanal vorteilhaft weiterhin aktiv bleiben und für andere Informationsübermittlungen genutzt werden kann.

Für den Fall, dass das Gateway, dem das Auslösen einer Verbindung mit Hilfe von speziellen Nachrichten mitgeteilt wird, mit einem leitungsorientierten Netz zusammengeschaltet ist, wird das Auslösen zu dem leitungsorientierten Netz weitergemeldet, so dass die Vergebührung in diesem Netz möglichst zeitnah gestoppt werden kann.

10 Sofern diese Weitermeldung nicht durch Ausfall des Übermittlungskanals, sondern durch Meldung an den zugeordneten Controller und dann auf der Call Control Ebene übermittelt wird, werden vorteilhaft andere Verbindungen, die auch in den Übermittlungskanälen zu dem leitungsorientierten Netz übermittelt werden, nicht unterbrochen. Zudem wird auf diese Weise so schnell als möglich zu der architekturkonformen Signalisierung auf der Call Control Ebene zurückgekehrt. Außerdem erfolgt diese Rückkehr verteilt auf mehrere Controller, die 20 ihrerseits kein Recovery durchlaufen, so dass eine sehr effektive Verteilung der Signalisierungslast bewirkt wird, die bei architekturkonformer Signalisierung ansonsten alleinig von dem Controller zu tragen wäre, der neben der fehlenden Lastverteilung zudem während seines Recovery sowieso keine 25 ausreichenden Ressourcen zur Bearbeitung dieser Signalisierung zur Verfügung hat.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von weiteren Ausführungsbeispielen, die auch in den Figuren dargestellt sind, 30 erläutert. Dabei zeigt:

Figur 1 eine Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens mit einem hybriden Kommunikationsnetz, bestehend aus einem paketorientierten integrierten Sprach-Daten-Netz und zwei leitungsorientierten Sprachnetzen, die durch zwischengeschalteten Media Gateways und Media Gateway Controllern 35

verbunden sind, sowie zwei Endpunkten einer Informationsübermittlung

Figur 2 die Anordnung nach Figur 1, in der ingress-seitige  
5 Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens  
exemplarisch aufgezeigt sind

Figur 3 die Anordnung nach Figur 1, in der egress-seitige  
10 Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens  
exemplarisch aufgezeigt sind

In Figur 1 ist eine beispielhafte Anordnung zur Durchführung  
des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Sie umfasst  
zwei leitungsorientierte Netze PSTN<sub>A</sub>, PSTN<sub>B</sub> und ein Kommuni-  
15 kationsnetz IN, das vorzugsweise als integriertes Sprach-  
Daten-Netz SDN ausgebildet ist. Die drei Netze sind zu einem  
hybriden Netz zusammengeschlossen, in dem das Netz IN insbe-  
sondere zum Virtual Trunking von Sprachverbindungen zwischen  
den Netzen PSTN eingesetzt wird. Das Netz IN ist vorzugsweise  
20 als ein IP Netz (z.B. das Internet) ausgebildet. Für den  
einschlägigen Fachmann ist dabei offensichtlich, dass die  
Erfindung selbstverständlich in anderen Netzszenarien, insbe-  
sondere weiteren paketorientierten Netzen zum Einsatz kommen  
kann wie z.B. Intranet, Extranet, einem lokalen Netz (Local  
25 Area Network - LAN) oder einem, z.B. als Virtuelles Privates  
Netz (VPN) ausgebildeten firmeninternen Netz (Corporate Net-  
work).

Das Netz IN umfasst eine Call Control Ebene CCL, der die  
30 Controller MGC zugeordnet sind, und eine Resource Control  
Ebene RCL, der die Media Gateways MG zugeordnet sind. Die  
Gateways MG werden jeweils von einem ihnen zugeordneten Cont-  
roller MGC durch ein - vorzugsweise international genormtes -  
Protokoll, z.B. MGCP (Media Gateway Control Protocol) oder  
35 H.248 gesteuert und sind üblicherweise als separate Einheit  
realisiert, die auf anderen physikalischen Einrichtungen /  
Hardware Plattformen zum Ablauf kommen als die Controller

MGC.

Der Zusammenschluss der leitungsorientierten Bearer TDM<sub>A</sub>, TDM<sub>B</sub> wird durch zwischengeschaltete Media Gateways MG zur  
5 Konvertierung zwischen unterschiedlichen, netzspezifischen Nutzkanaltechnologien RTP/RTCP (Real Time [Control] Protocol) und TDM (Time Devision Multiplex) und der Zusammenschluss der leitungsorientierten Signalisierungskanäle SS7<sub>A</sub>, SS7<sub>B</sub> durch  
10 zwischengeschaltete Media Gateway Controller MGC zur Konvertierung zwischen unterschiedlichen netzspezifischen Signalisierungsprotokollen SIP (Session Initiation Protocol), BICC (Bearer Independent Call Control), SIP\_T (SIP for Telephones) und SS7 (Signalling System No. 7) bewirkt.

15 An das Netz PSTN<sub>A</sub> ist ein A-Teilnehmer A, an das Netz PSTN<sub>B</sub> ein B-Teilnehmer B angeschlossen, zwischen denen als Bearer eine end-to-end Nutzverbindung ISDN<sub>A</sub>, TDM<sub>A</sub>, RTP/RTCP, TDM<sub>B</sub>, ISDN<sub>B</sub> eingerichtet ist. Die Vergebüßung G der Verbindung wird auf der Seite des rufenden A-Teilnehmers im Vermitt-  
20 lungsknoten S<sub>A</sub> des Netzes PSTN<sub>A</sub> in üblicher Weise vorgenommen.

In den Figuren 2 und 3 ist zur vereinfachten Darstellung der Erfindung jeweils nur auf eine uni-direktionale Betrachtung  
25 einer end-to-end Verbindung abgestellt, die sich vom rufenden Teilnehmer A zum gerufenen Teilnehmer B aufspannt. In Bezug auf diese Übermittlungsrichtung wird der Gateway MG zwischen dem Netz PSTN<sub>A</sub> und dem Netz IN als Gateway MG<sub>INGRESS</sub> und der Gateway MG zwischen dem Netz IN und dem Netz PSTN<sub>B</sub> als Gate-  
30 way MG<sub>EGRESS</sub> bezeichnet, wobei durch den Index 'INGRESS' der Eingang des Nutzverbindung in das Netz IN und durch den Index 'EGRESS' der Ausgang der Nutzverbindung aus dem Netz IN angedeutet wird.

35 In Figur 2 sind dabei eine Nachricht N<sub>H.248/MGCP</sub> vom Controller MGC<sub>A</sub> zum Gateway MG<sub>INGRESS</sub> und eine Mitteilung M<sub>TDM</sub> vom Gateway MG<sub>INGRESS</sub> zum Netz PSTN<sub>A</sub> dargestellt, die insbesondere bei

Recovery des dem Gateway MG<sub>INGRESS</sub> zugeordneten Controllers MGC<sub>A</sub> gemäß der Erfindung übermittelt werden.

In Figur 3 sind dabei Nachrichten N<sub>B.248/MGCP</sub> vom Controller MGC<sub>B</sub> zum Gateway MG<sub>EGRESS</sub>, N<sub>IN</sub> (als Ausgestaltung einer Mitteilung M<sub>IN</sub>) vom Gateway MG<sub>EGRESS</sub> zum Gateway MG<sub>INGRESS</sub>, N<sub>FAILURE</sub> vom Gateway MG<sub>INGRESS</sub> zum Controller MGC<sub>A</sub>, N<sub>SS7</sub> vom Controller MGC<sub>A</sub> zum Netz PSTN<sub>A</sub>, sowie optionale Mitteilungen M<sub>TDM (A)</sub> und M<sub>TDM (B)</sub> von den beiden Gateways MG zu den jeweils per Index angezeigten Netzen PSTN<sub>A</sub> und PSTN<sub>B</sub> dargestellt, die insbesondere bei Recovery des dem Gateway MG<sub>EGRESS</sub> zugeordneten Controllers MGC<sub>B</sub> gemäß der Erfindung übermittelt werden.

Es sei betont, dass die derart aufgezeigten Ausführungen der Erfindung trotz ihre teilweise sehr detailgetreuen Darstellung von konkreten Netzszenarien lediglich beispielhafter Natur und nicht einschränkend zu verstehen sind. Dem Fachmann ist klar, dass die Erfindung nicht nur bei Virtual Trunking Szenarien, sondern bei allen denkbaren Netzkonfigurationen, insbesondere anderen Interworking Szenarien funktioniert.

Als weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung werden das High Level Recovery eines ingress-seitigen Controllers MGC<sub>A</sub> und eines egress-seitigen Controllers MGC<sub>B</sub> beispielhaft anhand der in Netzkonfiguration nach Figur 1 erläutert.

Für das Ausführungsbeispiel des High Level Recoveries eines ingress-seitigen Controllers MGC<sub>A</sub> sind Nachrichten N und Mitteilungen M der Erfindung in Figur 2 dargestellt. Im Laufe eines High Level Recovery des Controllers MGC<sub>A</sub> werden üblicherweise alle noch bestehenden Verbindungen in dem zugeordneten Gateway MG<sub>INGRESS</sub> ausgelöst. Diese Verbindungen sind dem Controller MGC<sub>A</sub> grundsätzlich auch nach einen Recovery noch bekannt, weil sie z.B. in einer Datenbank des Controller (semi-) permanent gespeichert sind, wenn auch mit undefiniertem Zustand, weil z.B. vor oder während des Recovery eine unbekannte Anzahl von Nachrichten vom Gateway MG<sub>INGRESS</sub> nicht

empfangen wurden.

Vom Controller  $MGC_A$  werden dem Gateway  $MG_{INGRESS}$  Steuernachrichten  $N_{H.248/MGCP}$  gesendet, mit denen der Gateway  $MG_{INGRESS}$  angewiesen wird, alle noch bestehenden Verbindungen auszulösen. Die Nachrichten  $N_{H.248/MGCP}$ , die zum Löschen der transienten Call Daten auf dem Gateway MG führen, sind z.B. als Nachricht  $MGCP:DLCX$  des IETF Standards MGCP oder als Nachricht  $H.248:ServiceChange$  des ITU-T Standards H.248 ausgebildet.

10 Diese Nachrichten werden in diesem Beispiel so erweitert, dass sie dem empfangenden Gateway  $MG_{INGRESS}$  die Fehlerursache (d.h. vorliegend das Recovery des Controllers  $MGC_A$ ) anzeigen.

Bei Verwendung des delete Kommandos  $DLCX$  des Protokolls MGCP kann z.B. ein wildcard Mechanismus verwendet werden, mit dem bei hierarchischer Namensstruktur der (lokalen) Endpunkte der Verbindungen mit dem wildcard "\*" (asterisk) eine Gruppe von Endpunkten angesprochen werden kann (vgl. dazu auch RFC 2705:MGCP, Kapitel 2.3.7). Vorzugsweise umfasst die Gruppe

15 zumindest alle Verbindungen, die über eine bestimmte Strecke an das Netz  $PSTN_A$  übermittelt werden, weil so von der Mitteilung  $M_{TDM}$  keine bestehenden Verbindungen deaktiviert werden. Das Kommando  $DLCX$  wird durch einen zusätzlichen Parameter "reason code" ergänzt, der eindeutig anzeigt, dass im Controller MGC das hier beschriebene Recovery Szenario vorliegt.

20

Bei Verwendung des Kommandos  $ServiceChange$  des Protokolls H.248 können z.B. die Parameterwerte  $TerminationID = Root$ ,  $ServiceChangeMethod = Forced$  benutzt werden. Das Kommando

30  $ServiceChange$  mit dem Parameterwert  $ServiceChangeMethod = Forced$  ist nach Standard H.248 lediglich als Nachricht vom Gateway MG zum Controller MGC vorgesehen. Die Benutzung dieses Kommandos in der umgekehrten Richtung, d.h. vom Controller MGC zum Gateway MG, stellt eine Erweiterung des Standards

35 dar. Sofern sie speziell für die Recovery Szenarien reserviert wird, ist in der Reservierung als solchen die Anzeige der Fehlerursache enthalten, so dass vorteilhaft auf einen

separaten Parameter zur Anzeige der Fehlerursache verzichtet werden kann.

Der Gateway MG<sub>INGRESS</sub> löst nach Empfang der Steuernachrichten  
5 H<sub>H.248/MGCP</sub> entsprechend der standardkonformen Reaktionen die  
angezeigte(n) Verbindung(en) in deren Kontext aus. Zusätzlich  
lässt er als Reaktion auf die angezeigte Fehlerursache die  
zugehörigen PCM Strecken physikalisch ausfallen und aktiviert  
sie nach einer gewissen Zeitspanne wieder, die so bemessen  
10 ist, dass die Hardware Maintenance gängiger TDM Vermittlungs-  
knoten S auf der Gegenseite den Ausfall bemerken und anzei-  
gen. Als Folge werden darauf in üblicher Weise die Bearer  
ISDN<sub>A</sub>, TDM<sub>A</sub> im Netz PSTN<sub>A</sub> ausgelöst und die Vergebührung G  
zeitnah zu der Unterbrechung der end-to-end Verbindung ge-  
15 stoppt.

Für das Ausführungsbeispiel des High Level Recovery eines  
egress-seitigen Controllers MGC<sub>A</sub> sind Nachrichten N und Mit-  
teilungen M der Erfindung in Figur 3 dargestellt. Dabei wer-  
20 den alle noch bestehenden Verbindungen in dem zugeordneten  
Gateway MG<sub>EGRESS</sub> ausgelöst, wobei angenommen wird, dass dies  
dem Gateway MG<sub>EGRESS</sub> vom Controller MGC<sub>B</sub> mit Steuernachrichten  
H<sub>H.248/MGCP</sub> entsprechend dem ingress-seitigen Ausführungsbei-  
spiel angezeigt wird.

25 Der Gateway MG<sub>EGRESS</sub> löst nach Empfang der Steuernachrichten  
H<sub>H.248/MGCP</sub> entsprechend der standardkonformen Reaktionen die  
angezeigte(n) Verbindung(en) in deren Kontext aus. Zusätzlich  
wird als Reaktion auf die angezeigte Fehlerursache dem Gate-  
30 way MG<sub>INGRESS</sub> das Auslösen der Verbindung(en) auf der Resource  
Control Ebene RCL mitgeteilt. Diese Mitteilung M<sub>TN</sub> wird z.B.  
für alle den ausgelösten Verbindungen zugehörigen Bea-  
rerstreams RTP durch spezielle Nachrichten N<sub>TN</sub> bewirkt, die  
z.B. als Pakete RTCP mit einem Parameterwert Packet Loss =  
35 100 % ausgebildet sind. Dies erfolgt möglichst zeitnah zum  
Auslösen der Verbindungen. Vorteilhaft wird das Aussenden der

Nachrichten  $N_{IN}$  geglättet, um Nachrichtenfluten zu vermeiden.

Das Gateway  $MG_{INGRESS}$  teilt seinerseits nach Überschreiten eines Schwellwerts von empfangenen Nachrichten  $N_{IN}$  dem vorgeschalteten  $PSTN_A$  den Ausfall der Verbindung mit. Gemäß einer Variante der Erfindung wird diese Mitteilung  $M_{TDM(A)}$  auf der Resource Control Ebene RCL bewirkt, indem z.B. die zugehörigen PCM Strecken zum Netz  $PSTN_A$  kurzzeitig deaktiviert werden. Gemäß einer alternativen Variante der Erfindung wird die Mitteilung auf der Call Control Ebene CCL bewirkt. Hierzu wird dem Controller  $MGC_A$  von dem Gateway  $MG_{INGRESS}$  mit Nachrichten  $N_{FAILURE}$  der anhand der Nachrichten  $N_{IN}$  erkannte Ausfall der Verbindungen mitgeteilt, worauf dieser Ausfall vom Controller  $MGC_A$  in üblicher Weise mit Signalisierungsnachrichten  $N_{SS7}$  dem Netz  $PSTN_A$  mitgeteilt wird. Nach Erhalt dieser Mitteilung werden im Netz  $PSTN_A$  darauf in üblicher Weise die Bearer  $ISDN_A$ ,  $TDM_A$  im Netz  $PSTN_A$  ausgelöst und die Vergebüh- rung  $G$  zeitnah zu der Unterbrechung der end-to-end Verbindung gestoppt.

Optional wird von dem Gateway  $MG_{EGRESS}$  das Auslösen der Verbindungen auch in Vorwärtsrichtung auf der Resource Control Ebene RCL mitgeteilt. Diese Mitteilung  $M_{TDM(B)}$  kann bei Zusammenschaltung mit nachgeordneten Netz  $PSTN_B$  wiederum durch physikalisches Deaktivieren der Übermittlungsstrecken bewirkt werden. Vorteilhaft werden so die Bearer  $TDM_B$ ,  $ISDN_B$  zeitnah zu dem Ausfall der Verbindungen in dem Netz  $PSTN_B$  für Neubele- gungen freigeschaltet. Dieser Vorteil ist besonders schön, wenn die übliche Freigabe auf der Call Control Ebene CCL infolge des Recovery des Controllers  $MGC_B$  nicht oder nur verzögert bewirkt werden kann.

Dem Fachmann ist klar, dass die Erfindung nicht nur bei den Virtual Trunking Szenarien, bei denen der Controller  $MGC_A$  des ingress-seitigen  $MG_{INGRESS}$  bzw. der Controller  $MGC_B$  des egress- seitigen Gateway  $MG_{EGRESS}$  ein High Level Recovery durchläuft, sondern bei allen denkbaren Netzkonfigurationen, insbesondere

allen Interworking Szenarien wie TDM < > IP phone oder TDM  
<-> Access Gateway funktioniert, v.a. wenn der Ausfall des IP  
Bearers RTP in den Ausfall der (über den Virtual Trunking  
Gateway MG) zugehörigen PCM Strecken umgesetzt wird. Der  
5 Ausfall der Nutzkanäle wird so in allen Fällen unverzüglich  
ins Netz signalisiert, d.h. ohne Verzögerung durch das Reco-  
very des Controllers MGC.


Weiterhin ist dem Fachmann klar, dass sich die beiden be-  
10 schriebenen Szenarien natürlich bei einer bi-direktionalen  
Verbindung ohne weiteres überlagern können, d.h. dass bei-  
spielsweise bei einem Gateway MG<sub>INGRESS</sub> nicht nur eine Mittei-  
lung M<sub>TDM</sub> in Richtung des PSTN<sub>A</sub>, sondern parallel dazu auf der  
Gegenrichtung - d.h. der Übermittlungsrichtung von Teilnehmer  
15 B zu Teilnehmer A (bezüglich der das Gateway MG<sub>INGRESS</sub> dann  
einen EGRESS darstellt) - auch zusätzlich eine Mitteilung M<sub>TN</sub>  
in Richtung des Gateways MG<sub>EGRESS</sub> ausgelöst werden kann.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Beschreibung  
20 der für die Erfindung relevanten Komponenten des Kommunikati-  
onsnetzes grundsätzlich nicht einschränkend zu verstehen ist.  
Für einen einschlägigen Fachmann ist insbesondere offensicht-  
lich, dass Begriffe wie Applikation, Client, Server, Gateway,  
Controller, etc... funktional und nicht physikalisch zu ver-  
25 stehen sind. Somit können beispielsweise die Endpunkte A, B  
auch teilweise oder vollständig in Software / Computerpro-  
grammprodukten P und/oder über mehrere physikalische Einrich-  
tungen verteilt realisiert werden.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Auslösen einer Verbindung in einem Kommuni-  
5 kationsnetz (IN) mit
  - einer Call Control Ebene (CCL), der ein Media Gateway Controller (MGC) zugeordnet ist, und
  - einer Resource Control Ebene (RCL), der ein von dem Cont-  
roller gesteuertes und als separate Einheit realisiertes  
10 Media Gateway (MG) zugeordnet ist,mit folgenden Schritten:
  - Senden einer Steuernachricht (NH.248/MGCP) vom Controller zum  
Gateway, die Verbindung auszulösen,
  - Auslösen der Verbindung im Gateway,
  - 15 - Mitteilung des Auslösens an zumindest einen Netzknoten  
(SA, MG<sub>INGRESS</sub>) entlang der Verbindung, wobei die Mitteilung  
(M) auf der Resource Control Ebene bewirkt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
20 bei dem das Kommunikationsnetz als paketorientiertes Netz -  
insbesondere als integriertes Sprach-Daten-Netz (SDN) - aus-  
gebildet ist.
3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,  
25 bei dem das Kommunikationsnetz über das Gateway mit einem  
leitungsorientierten Netz (PSTN) zusammengeschaltet ist,  
zumindest einer der Netzknoten ein Vermittlungsknoten (SA)  
des leitungsorientierten Netzes ist und die Mitteilung (M<sub>TDM</sub>)  
durch Ausfall eines Übermittlungskanals zwischen dem Gateway  
30 und dem Vermittlungsknoten bewirkt wird.
4. Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch,  
bei dem die Zeitdauer des Ausfalls so bemessen ist, dass die  
Hardware Überwachung des Vermittlungsknotens den Übermitt-  
35 lungskanal als ausgefallen meldet.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,  
bei dem zumindest einer der Netzknoten ein zweites Gateway  
(MG<sub>INGRESS</sub>) ist und die Mitteilung (M<sub>IN</sub>) durch Senden von spe-  
ziellen Nachrichten (N<sub>IN</sub>) - insbesondere durch Senden von  
5 RTCP Paketen, mit denen eine Information "Packet Loss = 100  
%" angezeigt wird - vom ersten Gateway (MG<sub>EGRESS</sub>) zum zweiten  
Gateway bewirkt wird.
6. Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch,  
10 bei dem das zweite Gateway nach Überschreiten eines Schwell-  
wertes von derartigen speziellen Nachrichten seinerseits  
zumindest einem weiteren Netzknoten (S<sub>A</sub>), der nicht identisch  
ist mit dem ersten Gateway, das Auslösen der Verbindung mit-  
teilt, wobei diese Mitteilung insbesondere von dem zweiten  
15 Gateway (MG<sub>INGRESS</sub>) an seinen zugeordneten Controller (MG<sub>A</sub>) und  
von diesem auf der Call Control Ebene zu dem weiteren Netz-  
knoten (S<sub>A</sub>) übermittelt wird.
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,  
20 bei dem die Steuernachricht auf Grund eines Recovery des  
Controllers gesendet wird.
8. Computerprogrammprodukt (P), umfassend Softwarecodeab-  
schnitte, mit denen ein Verfahren nach einem der vorstehenden  
25 Verfahrensansprüche durch zumindest einen Prozessor ausge-  
führt wird.
9. Vorrichtung - insbesondere Controller (MGC) oder Gateway  
(MG) - umfassend Mittel zur Durchführung eines Verfahrens  
30 nach einem der vorstehenden Verfahrensansprüche.
10. Anordnung - insbesondere paketorientiertes Netz (IN),  
integriertes Sprach-Daten-Netz (SDN) oder hybrides Netz (IN,  
PSTN) - umfassend Computerprogrammprodukte und/oder Vorrich-  
35 tungen zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der vor-  
stehenden Verfahrensansprüche.

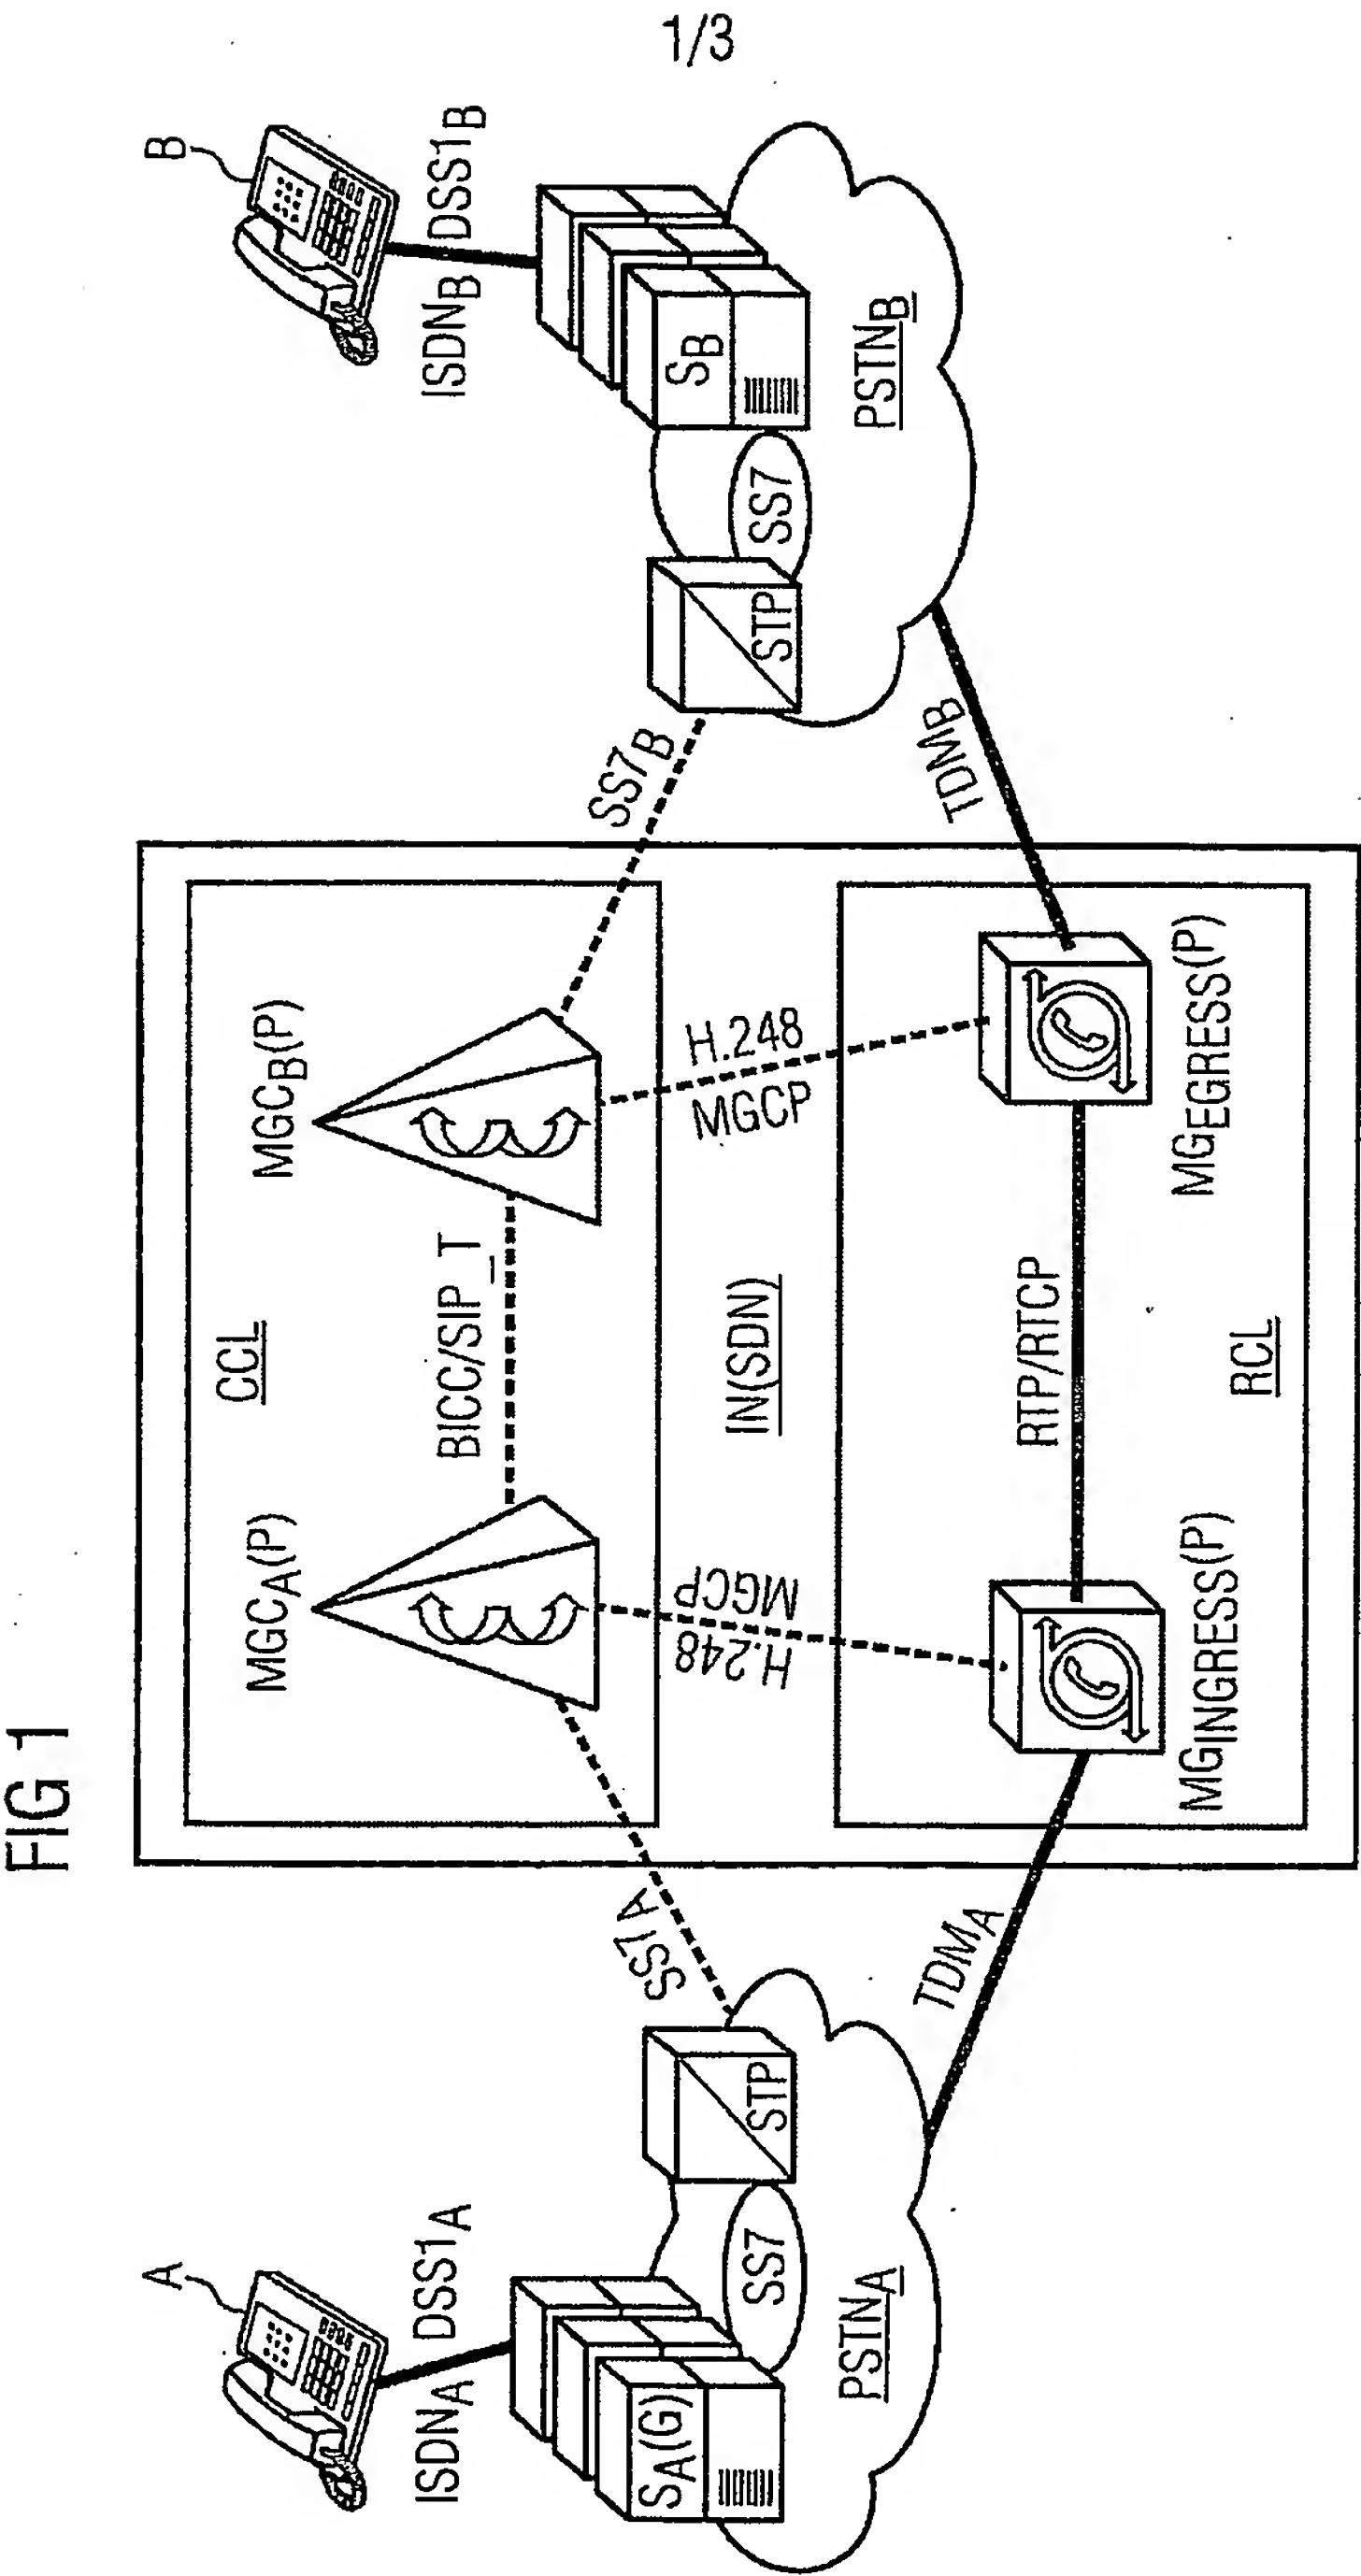

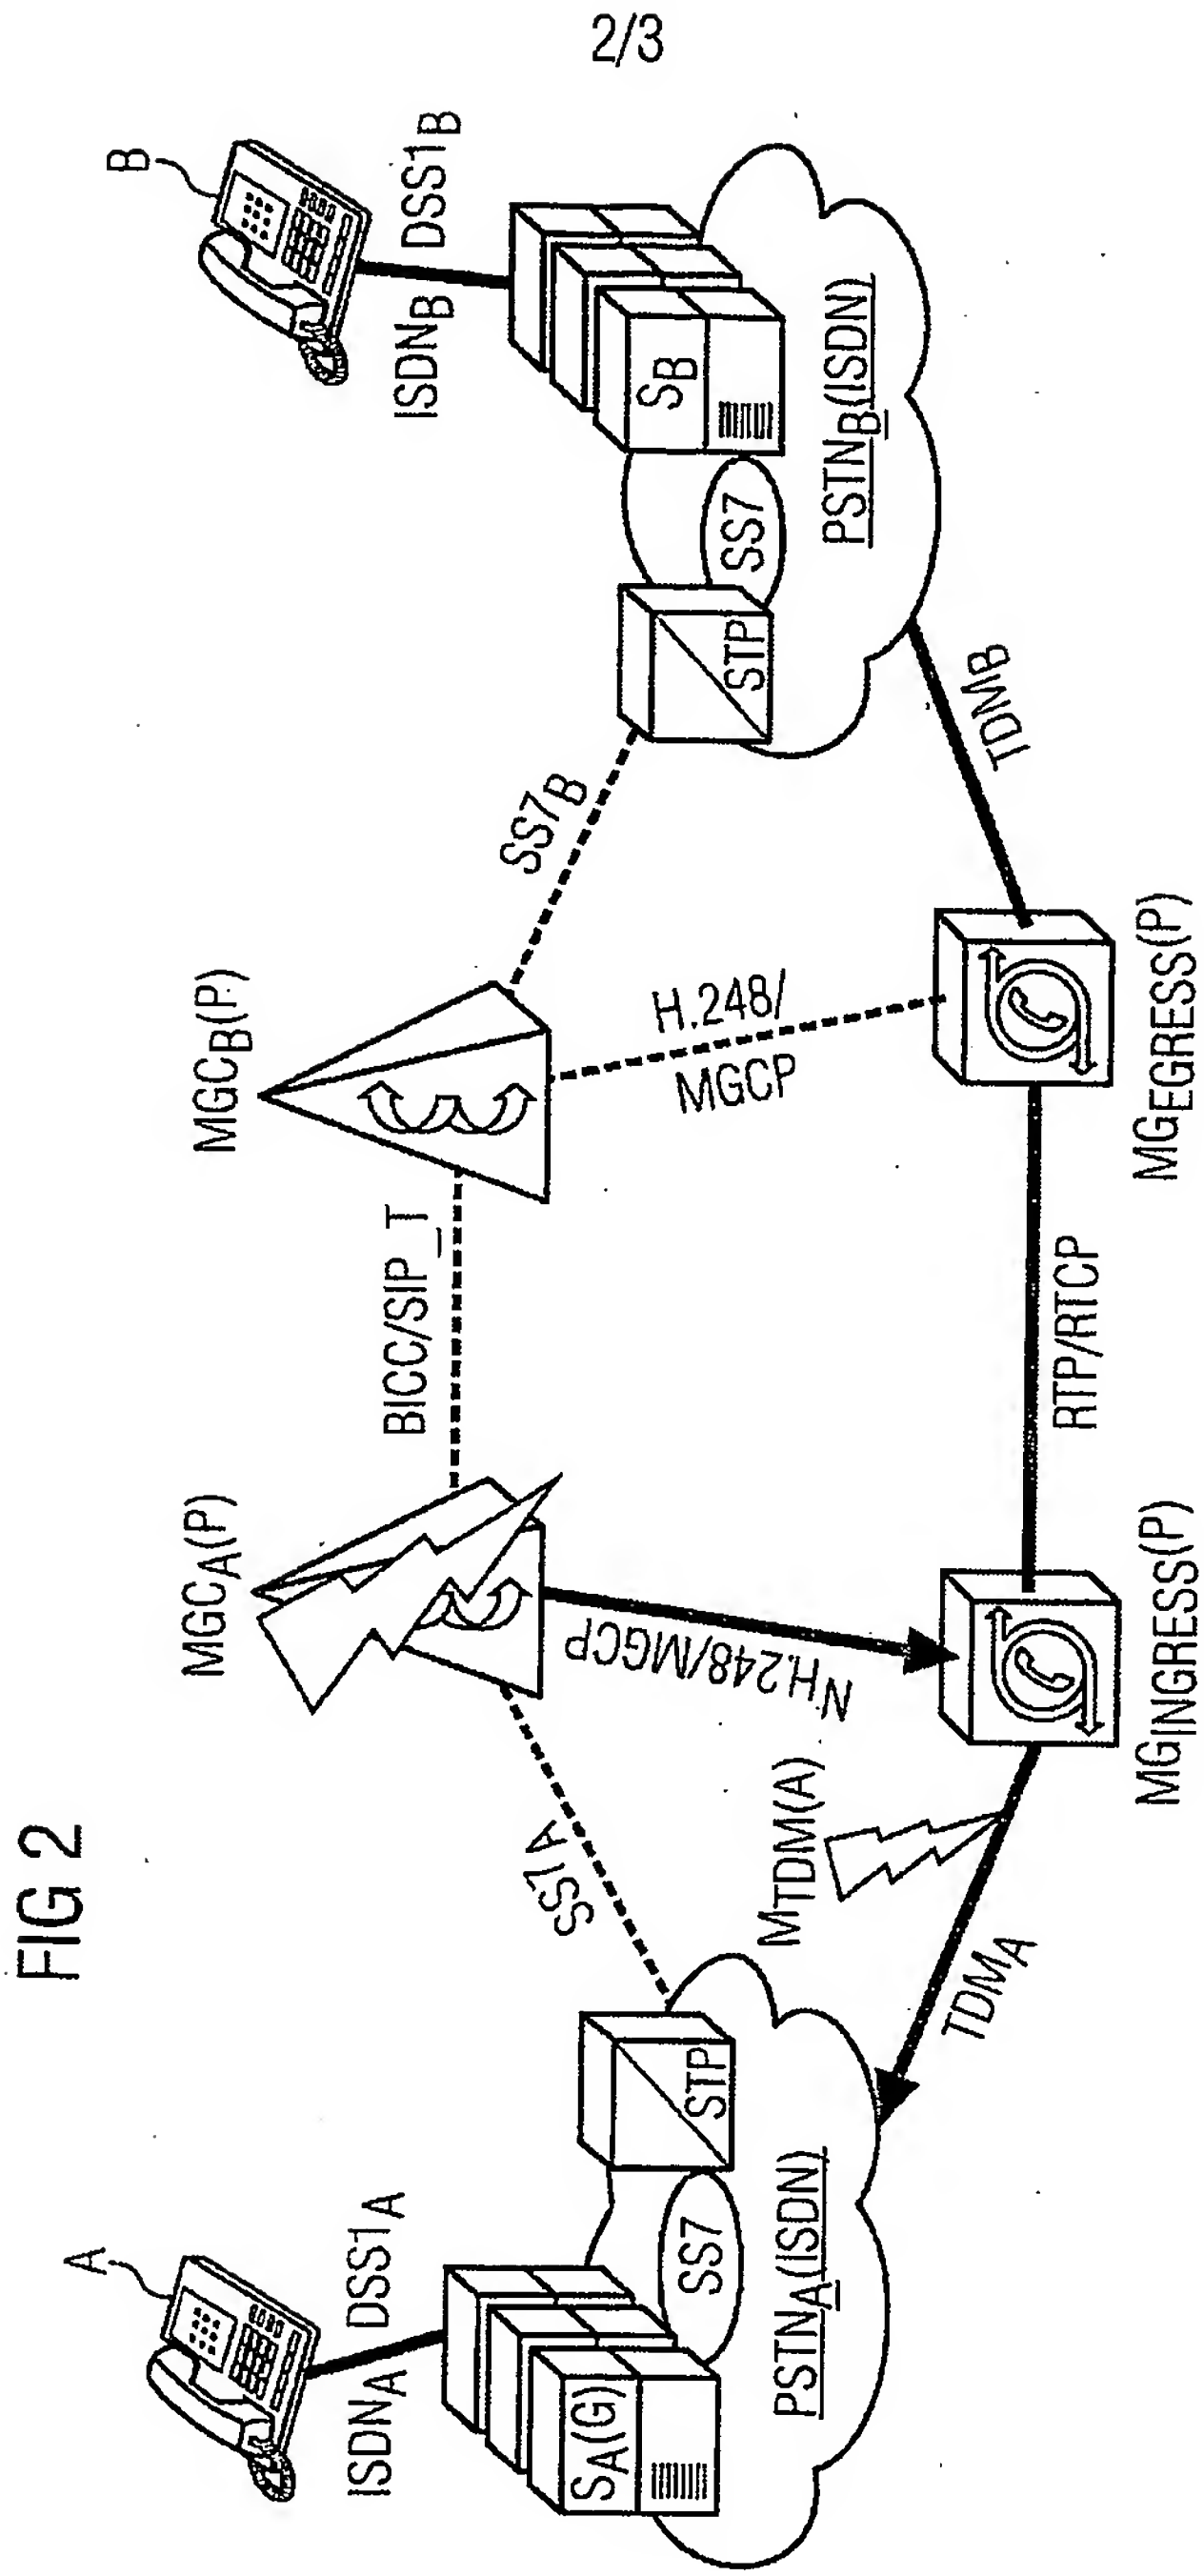


FIG 3

